


# 低压堆叠式



## 应用场景

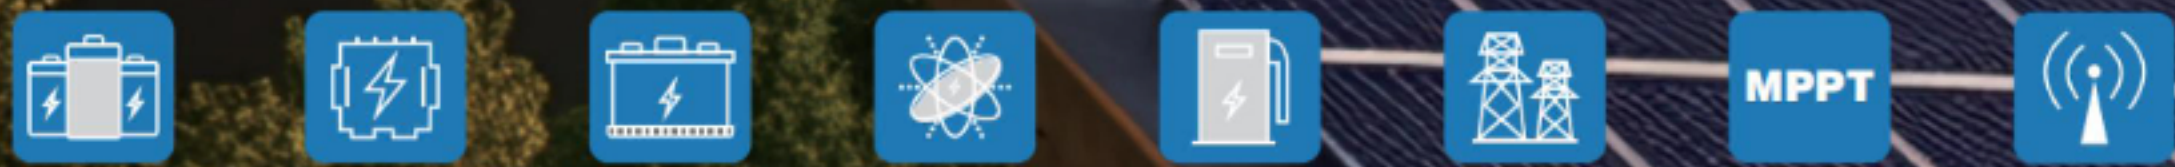

安装方便 操作简便

电池模块支持拓展15台并联组合到

141.3kWh  
66kw


逆变模块支持拓展6台组合单相或三相

支持APP/PC远程监控及控制

逆变模块可选

欧标 (5.6kW/8kW/11kW 230V)

美标 (6.5kW 110V/12kW分相110V/220V)

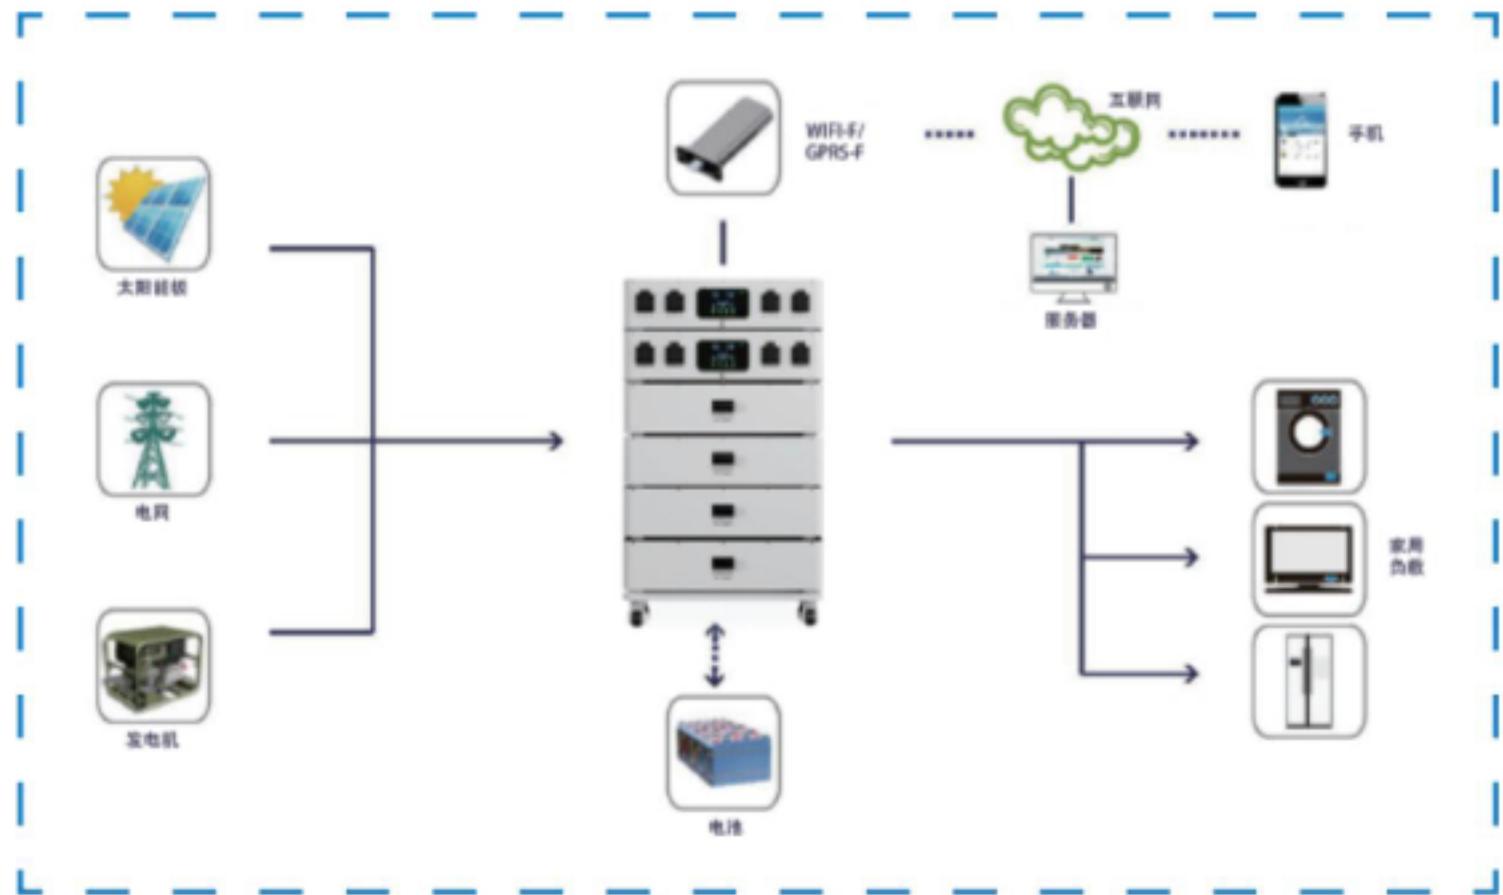

### 电池参数

电池电能: 9420Wh \*2  
标称电压: 51.2V  
标称容量: 184Ah \*2  
最大持续充/放电电流: 50A/100A \*2  
循环寿命: 6000+

### 逆变器参数

输出电压: 230V±5%  
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)  
输出功率: 11000W  
峰值功率: 22000W  
转换时间: 10ms  
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc  
PV最大输入功率: 11000W  
PV最大充电电流: 150A  
市电最大充电电流: 120A

### 电池参数

电池电能: 9420Wh \*4  
标称电压: 51.2V  
标称容量: 184Ah \*4  
最大持续充/放电电流: 50A/100A \*4  
循环寿命: 6000+

### 逆变器参数

输出电压: 230V±5%  
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)  
输出功率: 11000W \*2  
峰值功率: 22000W \*2  
转换时间: 10ms  
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc  
PV最大输入功率: 11000W \*2  
PV最大充电电流: 150A \*2  
市电最大充电电流: 120A \*2

### 电池参数

电池电能: 9420Wh \*6  
标称电压: 51.2V  
标称容量: 184Ah \*6  
最大持续充/放电电流: 50A/100A \*6  
循环寿命: 6000+

### 逆变器参数

输出电压: 230V±5%  
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)  
输出功率: 11000W \*3  
峰值功率: 22000W \*3  
转换时间: 10ms  
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc  
PV最大输入功率: 11000W \*3  
PV最大充电电流: 150A \*3  
市电最大充电电流: 120A \*3