


低压堆叠式



操作简便，可扩展电池容量

- ▷ 支持最多连接15个
- ▷ 最大连续充放电电流1500A
- ▷ 最大可用电池76.8Kwh
- ▷ 逆变最大负载功率33KW
- ▷ 循环寿命6000+

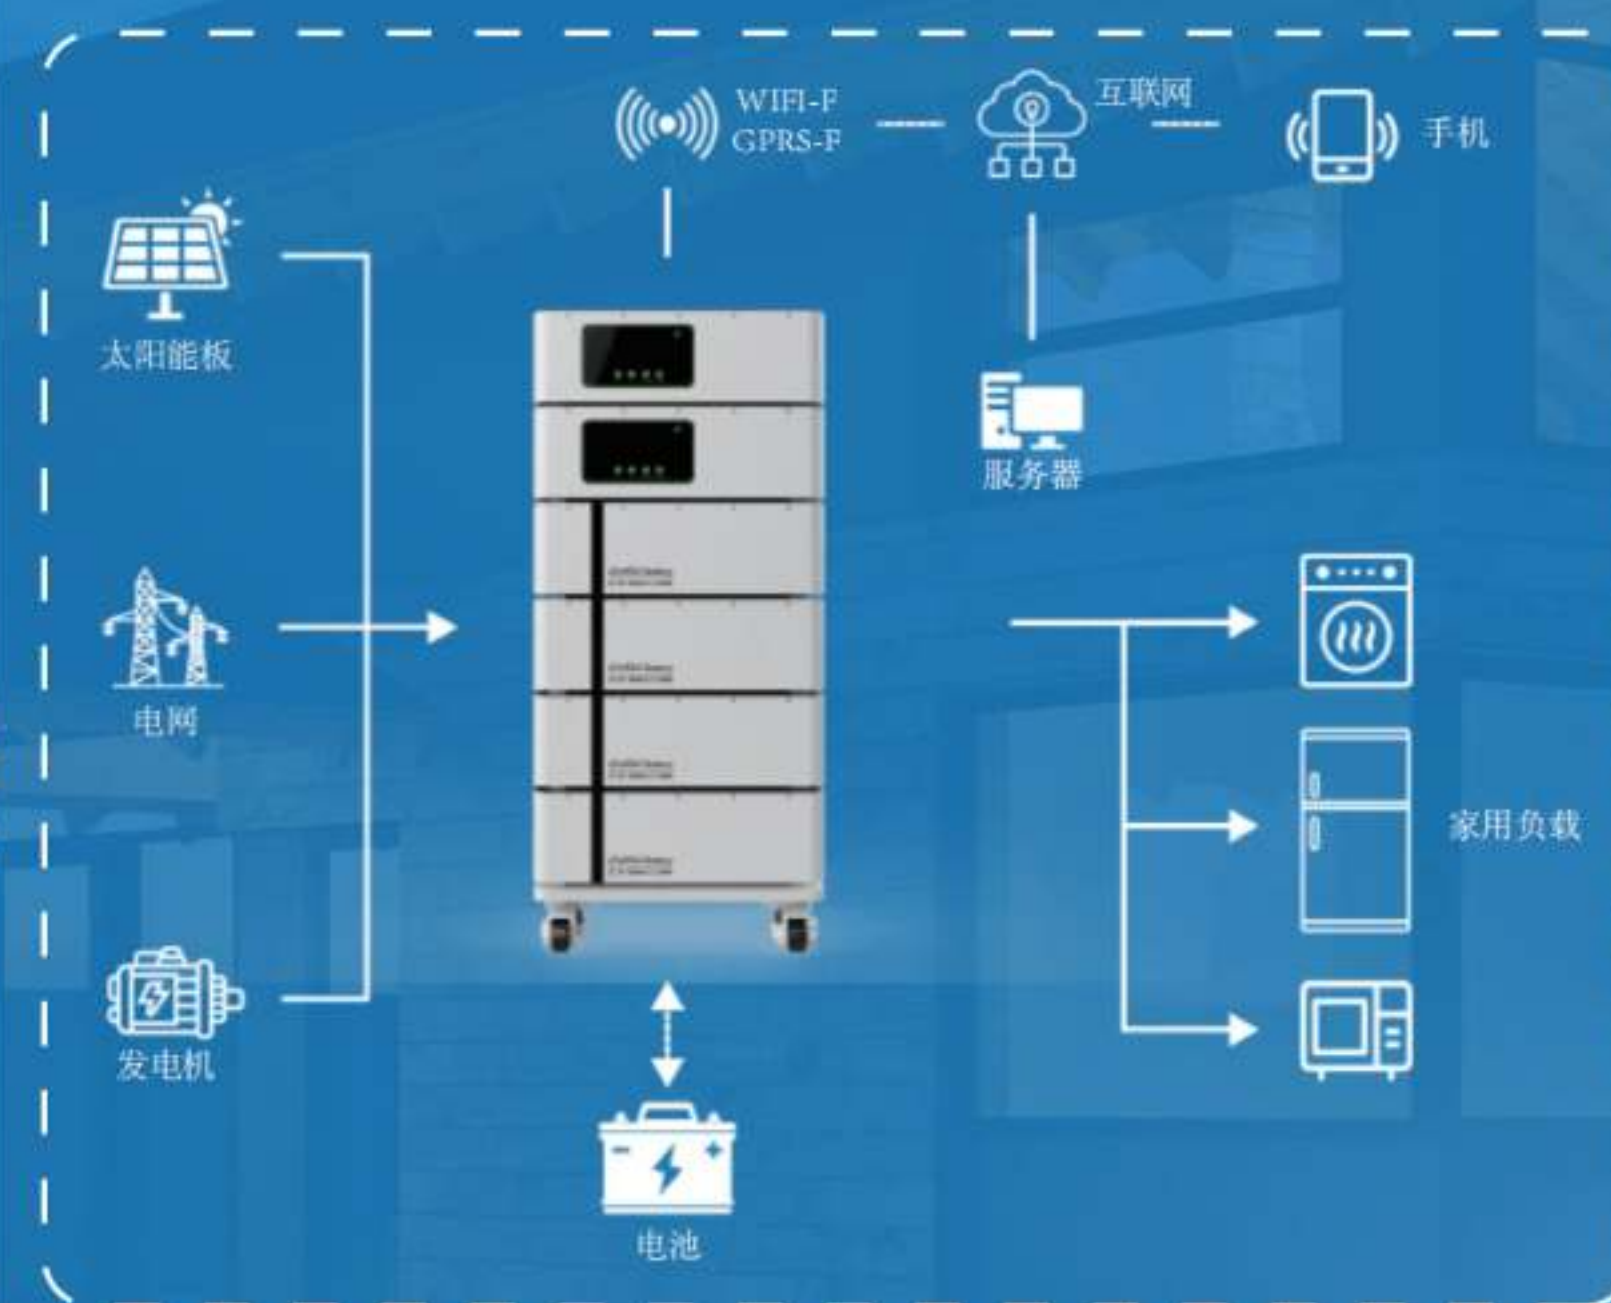

应用场景



热水器
1200W

冰箱
200W

咖啡机
1000W

电视
100W

微波炉
800W



电池参数

电池电能: 5120Wh *2
标称电压: 51.2V
标称容量: 100Ah *2
最大持续充/放电电流: 50A/100A *2
循环寿命: 6000+

逆变器参数

输出电压: 230V±5%
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)
输出功率: 5600W
峰值功率: 11000W
转换时间: 10ms
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率: 5400W
PV最大充电电流: 100A
市电最大充电电流: 80A

电池参数

电池电能: 5120Wh *4
标称电压: 51.2V
标称容量: 100Ah *4
最大持续充/放电电流: 50A/100A *4
循环寿命: 6000+

逆变器参数

输出电压: 230V±5%
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)
输出功率: 5600W *2
峰值功率: 11000W *2
转换时间: 10ms
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率: 5400W *2
PV最大充电电流: 100A *2
市电最大充电电流: 80A *2

电池参数

电池电能: 5120Wh *6
标称电压: 51.2V
标称容量: 100Ah *6
最大持续充/放电电流: 50A/100A *6
循环寿命: 6000+

逆变器参数

输出电压: 230V±5%
输出频率: 50Hz/60Hz (自侦识)
输出功率: 5600W *3
峰值功率: 11000W *3
转换时间: 10ms
PV输入电压: 100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率: 5400W *3
PV最大充电电流: 100A *3
市电最大充电电流: 80A *3